


ABS-Lock® DH05

Dach- und Leiterhaken aus Edelstahl für 3 Personen,
gemäß DIN EN 517 (B) und DIN EN 795:2012 (A)



EINSATZ ALS DACH- UND LEITERHAKEN

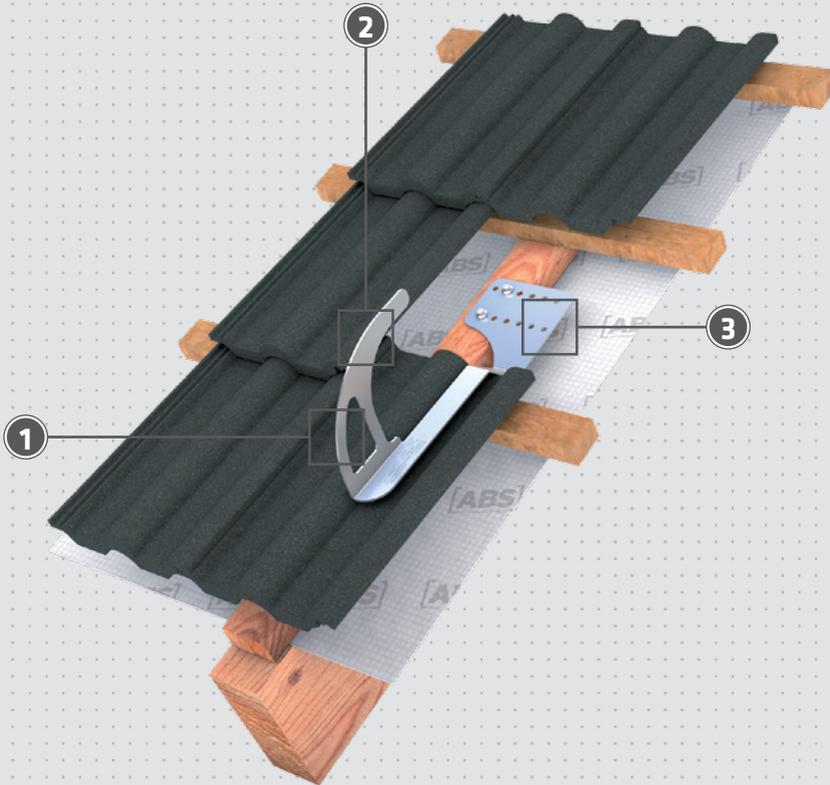

TECHNISCHE DATEN

- ❶ Anschlagpunkt für 3 Personen
 - ❷ Leiterhaken
 - ❸ Grundplatte zur flexiblen Montage
-
- gekröpfte Form, vollständig aus Edelstahl
 - Grundplatte wird passend zu Dachziegeln ausgerichtet
 - Befestigung mit 2 Spezialschrauben an Sparren, Dach- und Konterlattung (verschiedene Durchmesser)
 - 6,5mm Ø, Befestigung durch Quer- und Konterlattung
 - 8,5mm Ø, Befestigung durch Aufsparrendämmung (bis maximal 200mm)



ABS Safety GmbH
Gewerbring 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzicherung.de
Web www.absturzicherung.de