

(1) EG-Baumusterprüfbescheinigung

(2) Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen - Richtlinie 89/686/EWG

(3) Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B067/15**

(4) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ B
Typ: ABS-Lock® Guard**

(5) Hersteller: **ABS Safety GmbH**

(6) Anschrift: **Gewerbering 3
47623 Kevelaer**

(7) Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 9 der Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989, bescheinigt, dass diese persönliche Schutzausrüstung die grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 15-017 niedergelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

DIN EN 795:2012

(10) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen persönlichen Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/686/EWG. Für Herstellung und Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.


(11) Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE-Kennzeichnung an den mit dem Baumuster übereinstimmenden Produkten, der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der benannten Stelle, welche die Kontrolle der fertigen PSA durchführt, hinzuzufügen.

CE 0158

(12) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 15.07.2020 gültig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 16.07.2015


Zertifizierungsstelle


Fachbereich

- (13) Anlage zur
- (14) **EG-Baumusterprüfbescheinigung**
ZP/B067/15
- (15) 15.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ B
Typ: ABS-Lock® Guard

Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS Lock® Guard ist ein abnehmbarer Einzelanschlagpunkt und dient zur Sicherung von einer Person gegen Absturz (Bild 1). Die Montage erfolgt an Pfosten von Kollektivschutz-Systemen der ABS Safety GmbH, welche fest mit der baulichen Einrichtung verbunden sind.

Die Anschlageinrichtung besteht aus zwei 3 mm starken Blechen, welche durch zwei Sechskantschrauben M8 miteinander verbunden werden und den Pfosten des Kollektivschutz-Systems umschließen. An einem der Bleche sind eine Öse und ein Kraftabsorber ausgearbeitet. An der Öse sichert sich der Benutzer mit seiner mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Die Anschlageinrichtung besteht aus korrosionsbeständigem Stahl und ist für eine Belastung parallel zur Bauwerks Oberfläche vorgesehen.

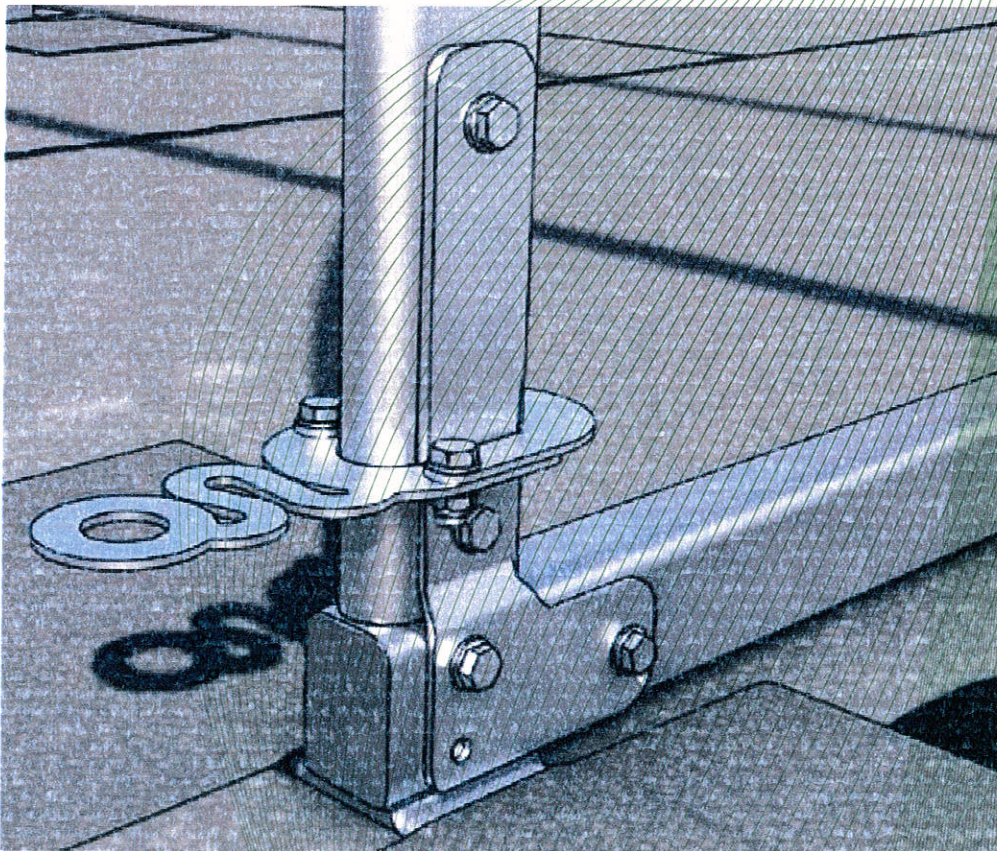


Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: ABS Lock® Guard (Montagebeispiel)

- (16) Prüfbericht

PB 15-017 vom 16.07.2015