



ABS-Lock® DH04

Dach- und Leiterhaken aus Edelstahl für 3 Personen,
gemäß DIN EN 517 (B) und DIN EN 795:1996 (A+B)

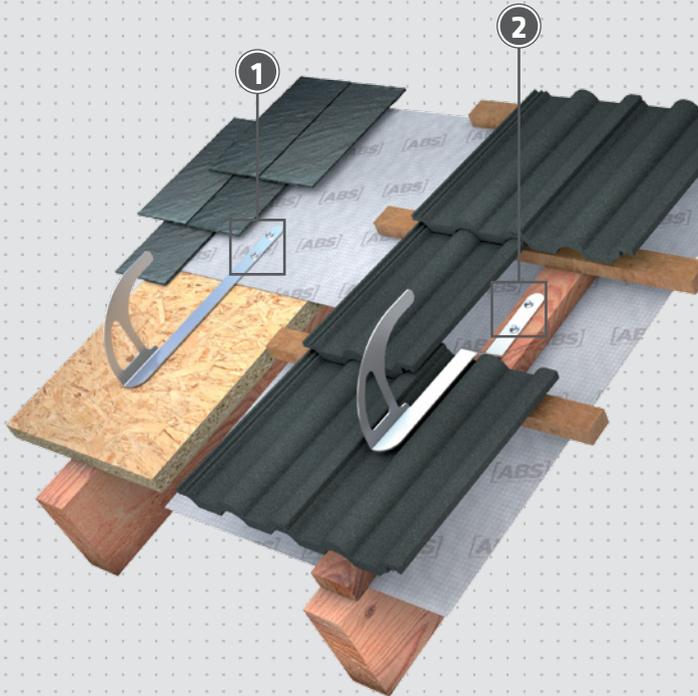

RAL 3009, RAL 7005, Spezialfarbe

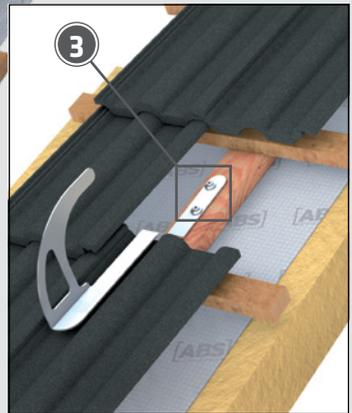

EINSATZ ALS DACH- UND LEITERHAKEN



TECHNISCHE DATEN

- ❶ Dachhaken, durch Verschalung/OSB verschraubt
 - ❷ Montage auf Ziegeldach mit Quer- und Konterlattung
 - ❸ Montage bei Aufsparrendämmung
-
- flache oder gekröpfte Form, vollständig aus Edelstahl
 - Montage immer im Sparren (min. 60 x 120mm)
 - Mindesteinschraubtiefe im Holzsparren: 100mm
 - 2 Bohrlöcher, Schrauben in 2 Durchmessern:
 - 6,5mm Ø, Befestigung durch Konterlattung
 - 8,5mm Ø, Befestigung durch Aufsparrendämmung
 - verschiedene Farben erhältlich



ABS Safety GmbH
Gewerbring 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzicherung.de
Web www.absturzicherung.de