


ABS-Lock® EG250

mobile Anschlagereinrichtung für Flachdächer
sichert 1 Person, gemäß DIN EN 795:1996 (E)



EINSATZ

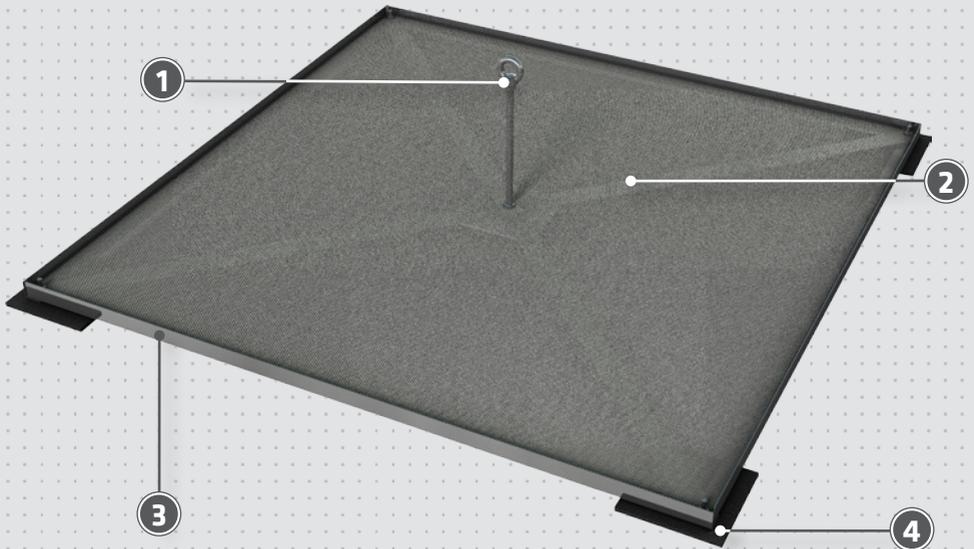

TECHNISCHE DATEN

- 1 Edelstahl-Anschlagpunkt für 1 Person
 - 2 Netz aus PE-Gewebe, gemäß DIN EN 12225 für die dauerhafte Belastung mit Substrat/Erdrreich
 - 3 Edelstahlrahmen (149 x 149cm)
 - 4 Bautenschutzmatte aus EPDM schützt die Dachhaut
-
- Anschlagereinrichtung für Flachdächer
 - ideal zur Integration in die Dachbegrünung
 - Beschwerung mit insgesamt 250kg Auflast, z.B. Substrat, Kies, Erdrreich, Betonplatten (110 kg/m²)
 - vollständig aus witterungsbeständigem Edelstahl



ABS Safety GmbH
Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzicherung.de
Web www.absturzicherung.de