



ABS-Lock® FALZ V



Komplette Anbringung an nur einer Schare.



Einfache Montage mit zwei Falzklemmen.



Frei drehbare Anschlagöse = Hohe Bewegungsfreiheit.

Sicherheit entlang einer Schare:

Der ABS-Lock® Falz V ist eine Absturzsicherungslösung als Einzelanschlagpunkt für Falzprofile verschiedener Hersteller. Mit zwei praktischen Klemmen lässt sich der ABS-Lock® Falz V problemlos und zuverlässig montieren.

Der Clou: Der praktische Anschlagpunkt aus Edelstahl wird entlang nur einer Schare befestigt und bleibt dadurch völlig unabhängig von den Falzabständen. Dabei ist der Sicherheitshalter für die Nutzung von 3 Personen gleichzeitig zugelassen.

Befestigt mit zwei hochwertigen Aluminiumklemmen ist der ABS-Lock® Falz V zugelassen und CE-geprüft nach DIN EN 795 Klasse A und B.

Einsatz

Für die Befestigung am Bauwerk stehen zwei verschiedene Varianten zur Verfügung:


1. Mit Klemmen für Rundbördelfalz
2. Mit Klemmen für Steh- und Winkelfalz (siehe Abbildung rechts unten)

Der ABS-Lock® Falz V wird vormontiert geliefert. Für die Montage am Metaldach ist es nur noch notwendig, die Klemmen zu befestigen. Dies geschieht spielend leicht über Gewindestifte ("Madenschrauben") mit Inbus. Die Rundbördelklemme verfügt über zusätzliche Klemmriegel für den notwendigen Halt. Die Montagezeit beträgt nur ca. 2-3 Minuten pro Anschlagpunkt.

Einfach & schnell montiert und dazu noch kostengünstig: Der ABS-Lock® Falz V ist die ideale Lösung für einen 3-Personen-Anschlagpunkt auf Metallfalzdächern. Hierbei ist er optimal z. B. auf Industrie- oder Wartungshallen, für die komplette und normgerechte Sicherung der Dachfläche oder für die zusätzliche Absicherung von Ecken.

Technische Daten:

- Einzelanschlagpunkt ABS-Lock® Falz V zugelassen für 3 Personen
- Klemmen aus hochwertigen Aluminium
- Anschlagpunkt und Profile aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- Geprüft und zugelassen nach DIN EN 795 Klasse A und B durch das zertifizierte Prüfinstitut der DEKRA
- Befestigung der Klemmen durch VA-Gewindestifte ("Madenschrauben")
- Länge der Strebe: 400mm
- Für alle gängigen Metallfalzdächer führender Hersteller, z. B. Bemo, Interfalz, KalZip oder systemähnlichen Profilen.

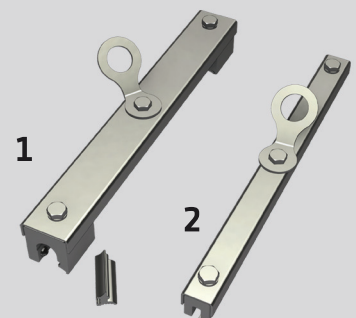

www.absturzsicherung.de



Geprüft und zertifiziert

