



ABS-Lock® I + II

abnehmbarer Anschlagpunkt für Innen- und Außenbereiche
 sichert auf Knopfdruck 2 Personen


EIGENSCHAFTEN



Der ABS-Lock® I+II ist ein Absturz-
 sicherungssystem mit einem ab-
 nehmbaren Anschlagpunkt. Da er
 vollständig herausnehmbar ist, eig-
 net er sich besonders für Bereiche,
 in denen die Gebäudeästhetik oder
 die Optik der Innenarchitektur nicht
 gestört werden soll.

Per Knopfdruck arretieren die
 Sperrkugeln des Anschlagpunkts
 (ABS-Lock® I) in der Hülse (ABS-
 Lock® II). Er kann dann von 2 Per-
 sonen gleichzeitig genutzt werden.
 Vollständig aus Edelstahl gefertigt,
 kann der ABS-Lock® I+II innen und
 außen installiert werden.

MONTAGE

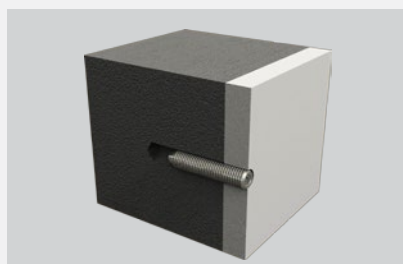

Die Hülse des ABS-Lock® I+II ist für
 verschiedene Untergründe geeig-
 net. Sie verfügt über ein Gewinde
 und kann in Beton mit einem Zwei-
 komponentenkleber verklebt wer-
 den. Durch Holz oder Stahlträger
 hindurch wird die Hülse mithilfe ei-
 ner Mutter gekontert.

Spezielles Zubehör erlaubt es, das
 System auch in abgehängten De-
 cken zu montieren. Mit diesen op-
 tional erhältlichen Zubehöerteilen
 kann die Gewindetiefe auch nach
 der Montage stufenlos angepasst
 werden, sodass die Hülse bündig
 mit der Decke abschließt.

TECHNISCHE DATEN




- Anschlagpunkt aus Edelstahl
- einhändige Bedienung möglich
- sichert 2 Personen gleichzeitig
- gemäß DIN EN 795:1996 (A+B)
- 360° frei dreh- und schwenkbar
- große Öse für alle Karabinerarten
- zahlreiche Befestigungsvarianten
- in gerissenem Beton getestet
- für abgehängte Decken geeignet
- Abdeckkappe in weißem Kunst-
stoff oder aus Edelstahl lieferbar
- zusätzlich erhältlich: Teleskop-
stange für die Nutzung in schwer
erreichbaren Höhen




TECHNISCHE DARSTELLUNG

- | | |
|----------|---------------------------|
| 1 | frei drehbare Anschlagöse |
| 2 | Druckknopf |
| 3 | Kennzeichnung |
| 4 | Sperrkugeln |
| 5 | ABS-Lock® II - Hülse |

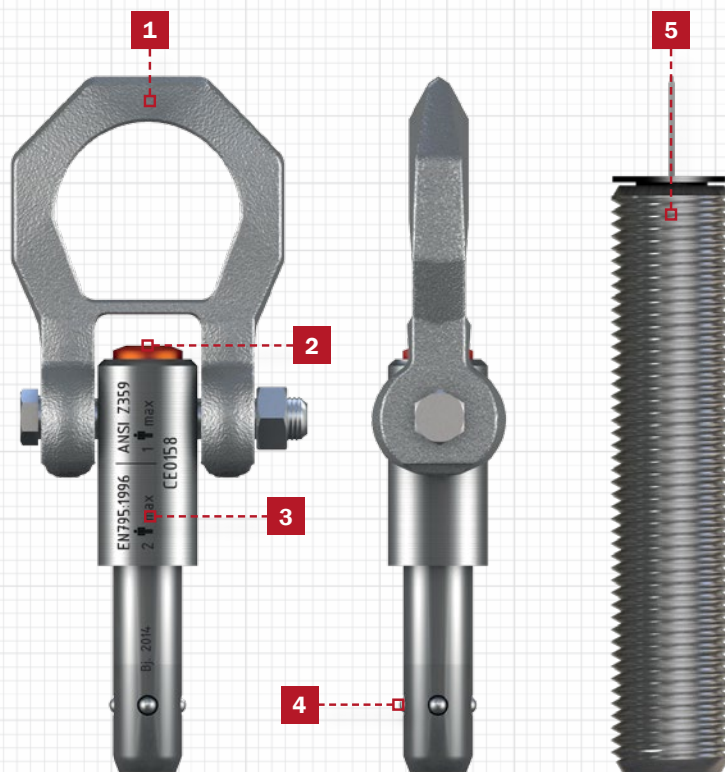

MONTAGEVARIANTEN (Auswahl)

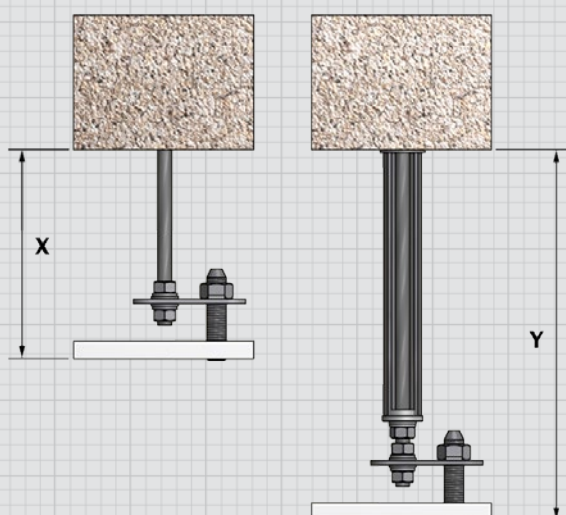

Montagebeispiele bei abgehängten Decken



Montage im Stahlträger