


ABS-Lock® III

Anschlagpunkte nach DIN EN 795:1996 (A)

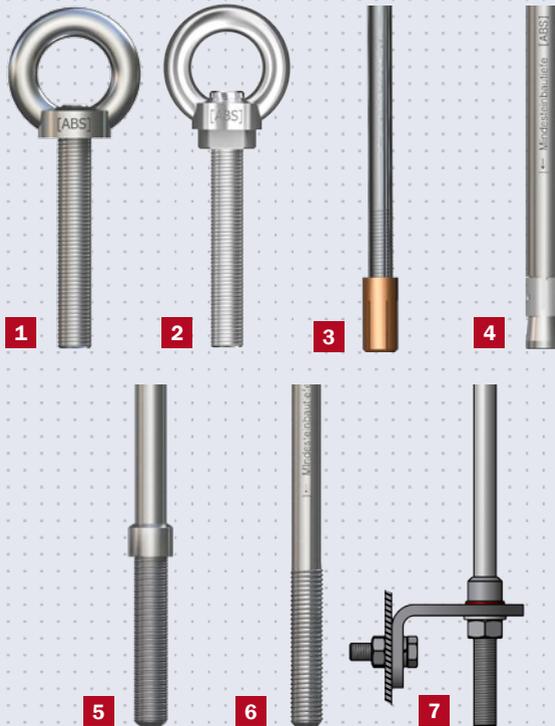

VARIANTEN

- 1 ABS-Lock® III-B** Gewinde zum Einkleben in Beton
- 2 ABS-Lock® III-R** frei drehbare Anschlagöse
- 3 ABS-Lock® III-B** zum Eindübeln in Beton
- 4 ABS-Lock® III-BE** zum Einschlagen in Beton
- 5 ABS-Lock® III-ST** Gewinde zum Einschrauben in Stahl
- 6 ABS-Lock® III-H** Gewinde zur Befestigung in Holz
- 7 ABS-Lock® III-SEITL** mit Winkelement

TECHNISCHE DATEN

- Anschlagpunkt nach DIN EN 795:1996 (A)
- Anschlagöse mit aufgelaserter Seriennummer
- sichert 3 Personen gleichzeitig
- komplett aus Edelstahl
- innen und außen einsetzbar
- variable Längen, Varianten mit Überstand je nach Modell bis zu 600 mm Standardlänge
- Lösungen für nahezu jeden Montageuntergrund: Stahl, Holz, Beton, Mauerwerk



ABS Safety GmbH
Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzsicherung.de
Web www.absturzsicherung.de