


ABS-Lock® IV

permanenter Anschlagpunkt für Innen- und Außenbereiche
sichert 1 Person, gemäß DIN EN 795:1996 (A+B)



EINSATZ

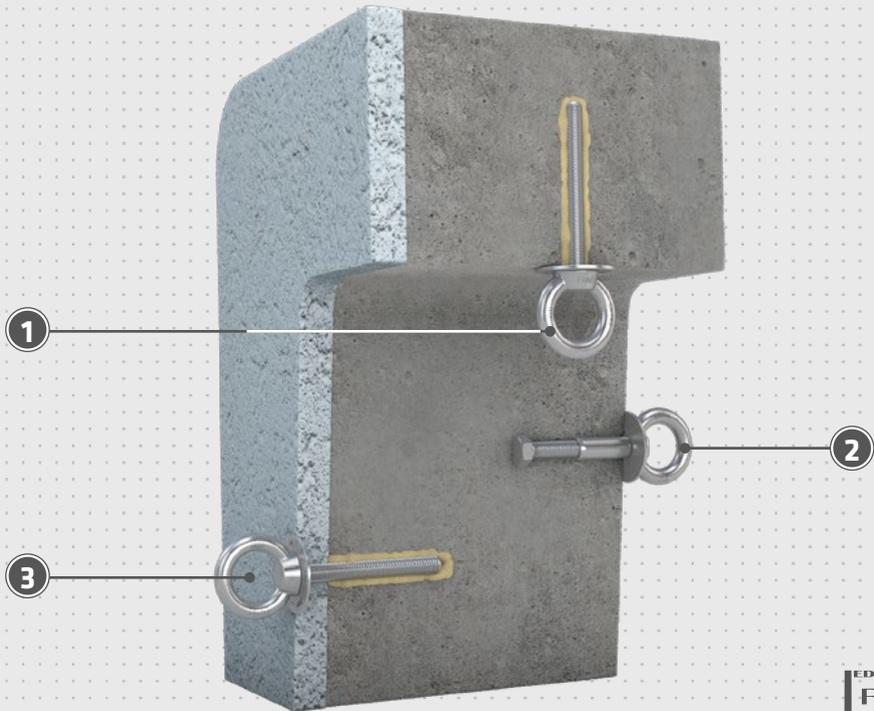

TECHNISCHE DATEN

- 1 über Kopf montierter Anschlagpunkt (Montagemörtel)
- 2 seitlich montierter Anschlagpunkt (einbetoniert)
- 3 seitlich montierter Anschlagpunkt (Montagemörtel)

- permanenter Anschlagpunkt aus Edelstahl
- sichert 1 Person gegen Absturz
- Gewinde: M12
- Beton: mit Montagemörtel oder einbetoniert
- Stahl: verschraubt oder gekontert



ABS Safety GmbH
Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzicherung.de
Web www.absturzicherung.de