


ABS-Lock® SD

permanenter Anschlagpunkt für Steildächer
sichert 3 Personen, gemäß DIN EN 795:1996 (A+B)



EINSATZ

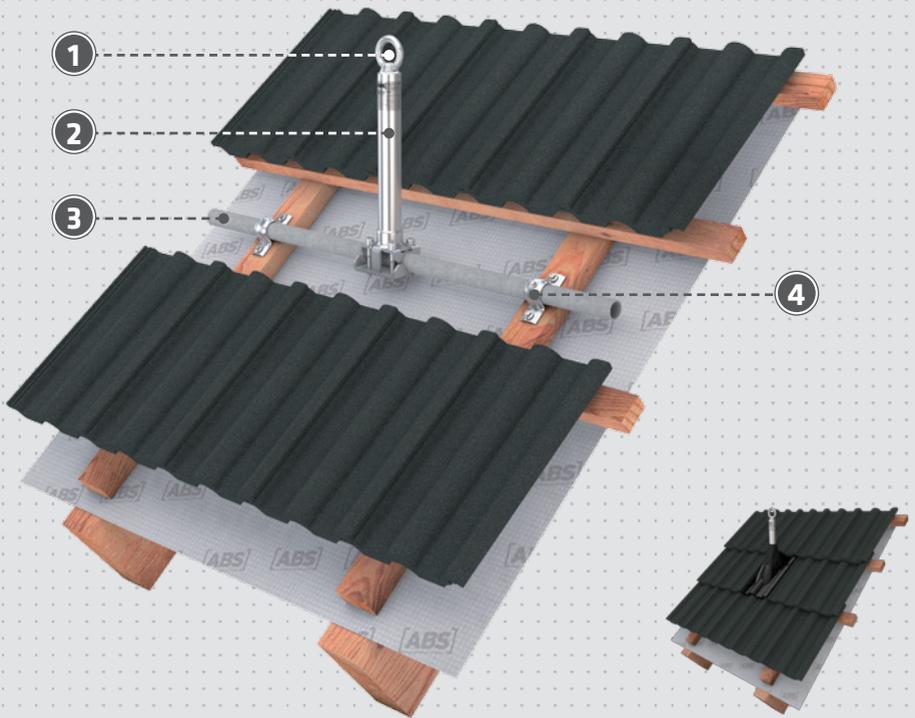

TECHNISCHE DATEN

- ① Edelstahl-Anschlagöse
 - ② Stützrohr
 - ③ Querstrebe aus feuerverzinktem Stahl
 - ④ Befestigungsmanschette
-
- permanenter Anschlagpunkt aus Edelstahl
 - für Dachsparren (min. 60mm x 120mm)
 - Befestigung mit 4 Edelstahlschrauben
 - Aufstellwinkel frei wählbar
 - Einsatz in Seilsicherungs-systemen möglich



ABS Safety GmbH
Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzicherung.de
Web www.absturzicherung.de