



ABS-Lock® X-Y

permanente Anschlagseinrichtung für Leichtbeton/Porenbeton
sichert 3 Personen, gemäß DIN EN 795:2012, A

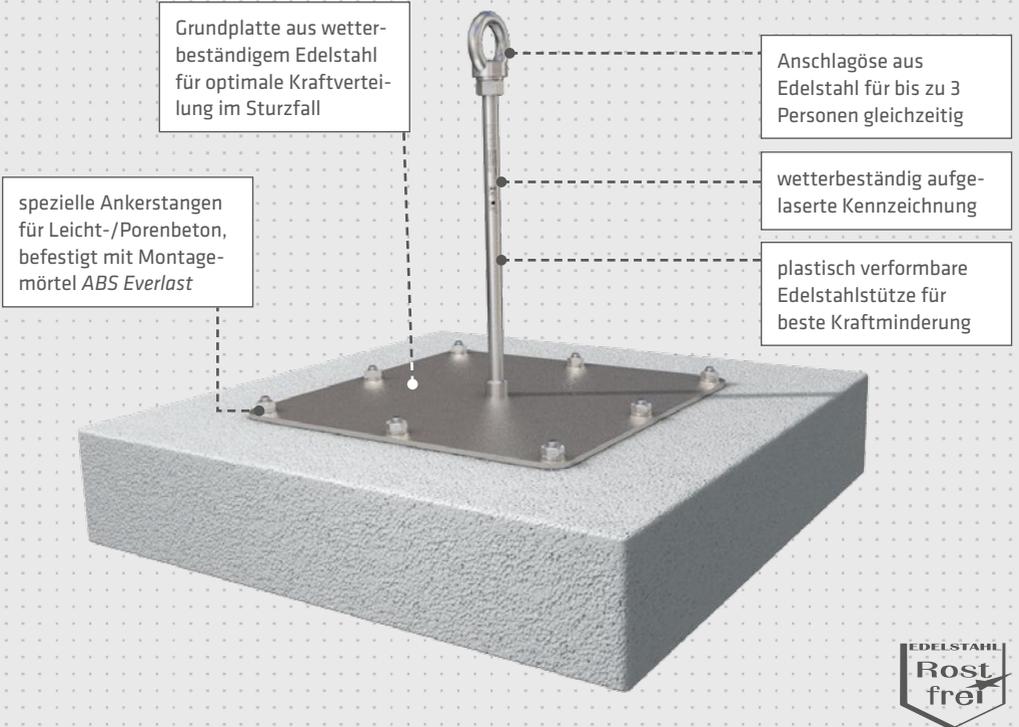

DETAILANSICHT BEFESTIGUNG

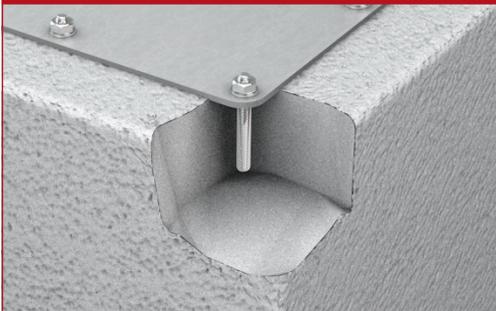

TECHNISCHE DATEN

- Anschlagseinrichtung, vollständig aus Edelstahl
- speziell für Leichtbeton/Porenbeton (\geq P 3.3)
- sichert 3 Personen, gemäß DIN EN 795:2012, A
- Befestigung mit 8 Ankerstangen und Montage- mörtel
- Edelstahlstütze (16mm \varnothing) in vier Längen: 300mm, 400mm, 500mm oder 600mm Überstand
- Grundplatte aus Edelstahl (370 x 370mm)
- kann mit Stützrohr aufgerüstet als End-, Kurven- und Zwischenstütze in Seilsicherungs- systemen verbaut werden



ABS Safety GmbH
Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzicherung.de
Web www.absturzicherung.de