


ABS Guard OnTop

Schutzgeländer für durchdringungsfreie Montage auf
Bitumen, gewebeverstärkter Folie oder mit Gewichten

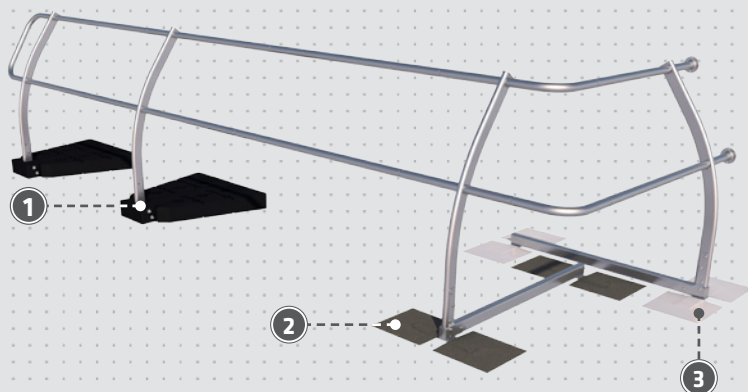


Guard OnTop Weight

Auflast



Guard OnTop Fusion

Bitumenpatches



Guard OnTop Fusion

Folienpatches



EINSATZ



TECHNISCHE DATEN

- ❶ ABS Guard OnTop Weight - Auflast 2x 25 kg je Stütze (76x80cm)
 - ❷ ABS Guard OnTop Fusion - Bitumenpatches (30x30cm)
 - ❸ ABS Guard OnTop Fusion - Folienpatches (30x30cm)
-
- leichtes, wetterbeständiges Aluminium
 - DIN EN 13374:2013 und DIN EN 14122-3:2001
 - Kollektivschutz für Flachdächer
 - gerade oder gebogene Pfosten
 - Fusion wird ohne Auflast auf Bitumen/Folie verschweißt
 - ABS Guard OnTop Fusion unter 6kg pro Lfm
 - Bitumenvariante inklusive passender Patches



ABS Safety GmbH
Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail Web
info@absturzsicherung.de
www.absturzsicherung.de