




Mobiler Anschlagpunkt zum Klemmen an Stahlträgern,
flexibel einsetzbar, nach EN 795 Klasse B für eine Person

ABS

Absturzicherung mit System



ABS-Lock® T-Quick

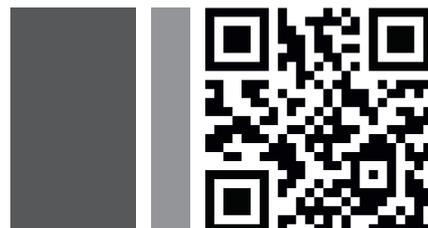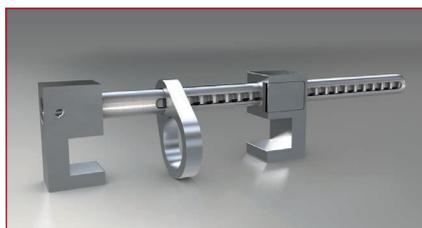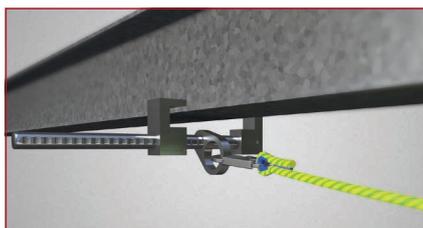

Der Leichte für die Halle

Der ABS-Lock® T-Quick ist ein mobiler Anschlagpunkt zum Klemmen an überkopfmontierten Stahlträgern, wie z. B. in industriellen Produktionsanlagen oder Wartungshallen.

Die besonders leicht zu handhabende Absturzicherung ist dafür als Anschlagpunkt für eine Person nach EN 795 Klasse B (mobile Anschlagrichtung) getestet und zugelassen.

Eigenschaften

Die Trägerklemme wird komplett aus Aluminium gefertigt und ist dadurch besonders leicht und einfach in Bedienung und Handhabung.

Der ABS-Lock® T-Quick verfügt über eine extra große Anschlagöse, die so konzipiert ist, dass alle gängigen Karabinerhaken, auch Rohrhaken, eingesetzt werden können. Für einen guten Einsatzkomfort und die optimale Krafteinleitung ist die Anschlagöse frei schwenkbar.

Einsatz & Montage

Die Befestigung erfolgt über zwei Klemmbacken am Trägerflansch. Der ABS-Lock® T-Quick verfügt über eine vielstufige Verstellechiene. So können die Klemmbacken einfach am Träger angebracht und zusammengesoben werden.

Die Einrastmechanik rastet mit einem „Klick“ ein und der mobile Anschlagpunkt ABS-Lock® T-Quick ist gesichert.

Durch Herunterdrücken des Einrastknopfes lassen sich die Klemmbacken wieder lösen und der Anschlagpunkt kann abgenommen werden.



Geprüft und zertifiziert

CE 0082

CETE Sudeurope

EN 795 KLASSE B

Fall Arrest made in

GERMANY



ABS Safety GmbH
 Gewerbering 3
 47623 Kevelaer
 Germany

Phone: +49 (0) 2832-97281-0
 Fax: +49 (0) 2832-97281- 280
 EMail: info@absturzschutzung.de


www.absturzschutzung.de
 www.fall-arrest.eu
 www.fall-protection-usa.com

PERSONENSICHERUNG	FALL ARREST SYSTEMS
BERATUNG	CONSULTATION
VERKAUF	PRODUCTION
HERSTELLUNG	SALES
MONTAGE	INSTALLATION
SERVICE	SERVICE

Technische Daten:

- Mobiler Anschlagpunkt
- Befestigung über 2 Klemmböden am Stahlträger
- Keine Beeinträchtigung des Stahlträgers
- Zugelassen für die Benutzung von 1 Person gleichzeitig
- Geprüft und zugelassen nach EN 795 Klasse B
- Kennnr. und überwachende Stelle: CE 0082, CETE Sudeurope
- Komplett aus Aluminium
- Große Anschlagöse (auch für Rohrhaken geeignet)

Für Trägerbreiten von **95 bis 400mm**

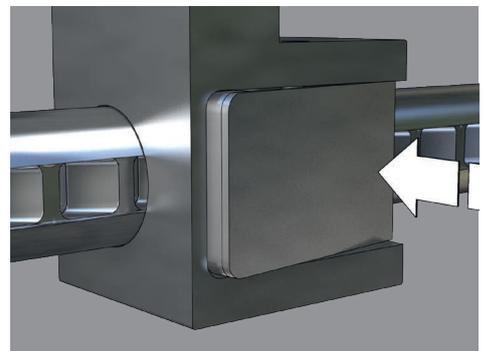

Verstellschiene

aus Aluminium, mit Einrastkerben zum Einstellen der Trägerbreite

Arretierung

Arretierungsknopf, schließt automatisch, öffnet sich bei Druck

Kennzeichnung
auf der Rückseite

Stahlträger

Überkopf-montiert, z. B. in Hallen, Industrieanlagen

Klemmböden
aus Aluminium

Anschlagöse
aus Aluminium,
schwenkbar
Ø50mm Öffnung

max. 34,5mm

95-400mm

Produktdetails des ABS-Lock® LT-Quick Anschlagpunkts