

ABS-Lock® V – Fester Edelstahl-Einzelanschlagpunkt



Das ABS-Lock V System ist entwickelt worden, um einen sicheren Einzelanschlagpunkt für 1 Person zu gewährleisten.

Das System ist zugelassen und CE-geprüft nach DIN EN 795 als Anschlagpunkt Klasse A+B. Seine Beschaffenheit komplett aus Edelstahl schützt ihn vor Korrosion. Durch seine geringe Größe und der speziellen Winkel-Form ist er einfach zu montieren und unauffällig am Untergrund.



Das Lock V System ist zugelassen für den Einsatz in Stahlkonstruktionen und Beton. Für die Montage in Beton kommt ein spezieller Betondübel zum Einsatz, der auch in gerissenem Beton (Zugzone) getestet wurde.


Der Anschlagpunkt zeichnet sich durch seine geringe Größe aus. Durch seine geringen Lagerhaltungskosten ist der Lock IV zügig auch in großen Mengen lieferbar. Die Montage ist sehr einfach, kostensparend und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch.

Maße des A2 Edelstahl-Anschlagpunktes:

40 x 60 x 40 mm

Gewicht:

40 g

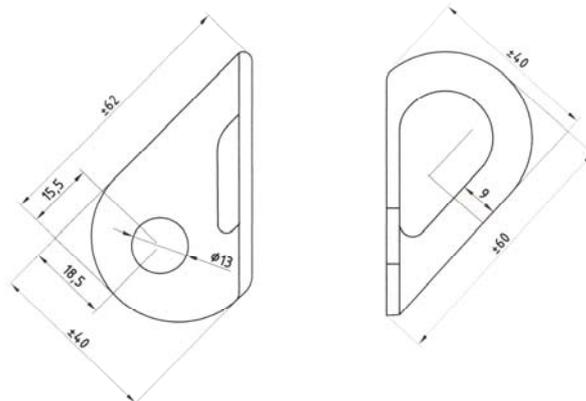

www.absturzicherung.de

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer

Telefon + 49 (0) 2832 – 97281 – 0
Telefax + 49 (0) 2832 – 97281 – 29
eMail info@absturzicherung.de