


# ABS-Lock® Guard

temporärer Edelstahlanschlagpunkt für Schutzgeländer  
sichert 1 Person, gemäß DIN EN 795:2012 (B)



## EINSATZ

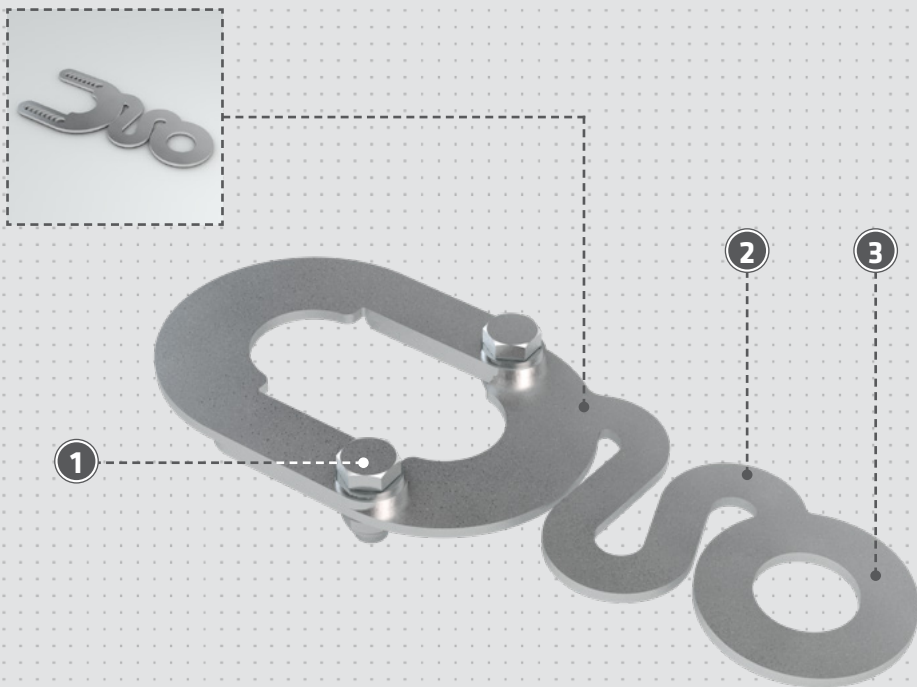

## TECHNISCHE DATEN

- ① Verschraubung
  - ② Edelstahlelement zur Kraftabsorbierung bei Sturz
  - ③ Anschlagöse
- 
- plastisch verformbarer Einzelanschlagpunkt
  - wird einfach an Geländer der Typ ABS Guard OnTop geklemmt (nur Varianten ohne Auflast)
  - keine Eingriffe in die Dachhaut
  - inklusive Fallindikator



ABS Safety GmbH  
Gewerbing 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0  
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzsicherung.de  
Web www.absturzsicherung.de