


ABS-Lock® X-Sandwich

permanenter Anschlagpunkt mit Grundplatte
für Sandwichprofile



ANWENDUNG

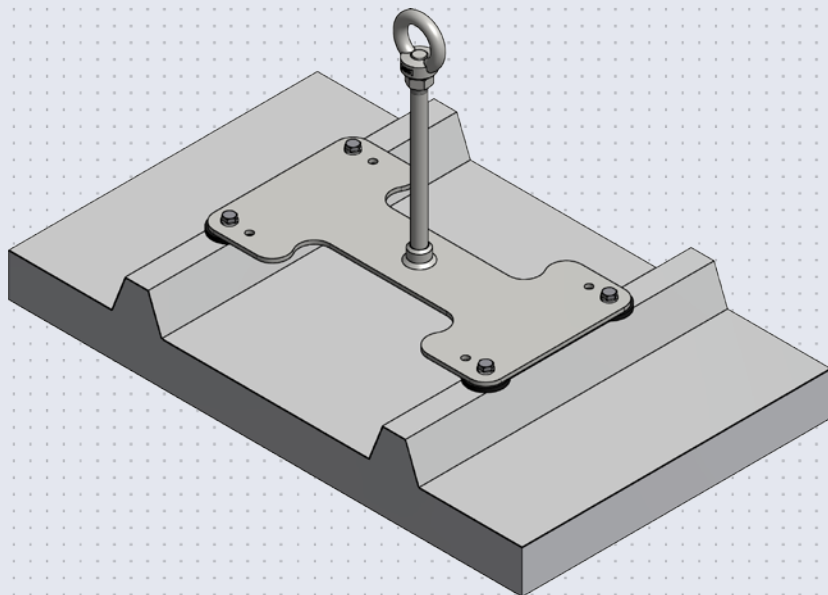

TECHNISCHE DATEN

- Anschlagpunkt für Sandwichprofile
- sichert **3 Personen** gleichzeitig
- gemäß DIN EN 795:1996 (A)
- **komplett aus Edelstahl** (1.4301)
- auf Sandwichprofilen ab 0,5 mm
- Montage komplett von oben
- 4 Bohrungen à 20 mm Ø
- Befestigung an der Hochsicke
- Lochabstand: 280 bis 333 mm



ABS Safety GmbH
Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer



Tel. +49 28 32 - 972 81 - 0
Fax +49 28 32 - 972 81 - 29



E-Mail info@absturzsicherung.de
Web www.absturzsicherung.de